



TS-IQF

Bovengronds / Met pomp / Voor opslag diesel



AdBlue®-friendly

- Inclusief verzinkte steunen.
- Met verzinkt staal plaat 5x2"
- Pomp verkrijgbaar in: 50 tot 60 l/min; 70 tot 80 l/min; 90 tot 100 l/min.
- Met Box: vuldop, verluchting, inhoudsmeter, overvulbeveiliging
- Met attest Vlare II - Conform 5.17.2 - Getest 0,4 bar overdruk
- Conform NBN T44-002

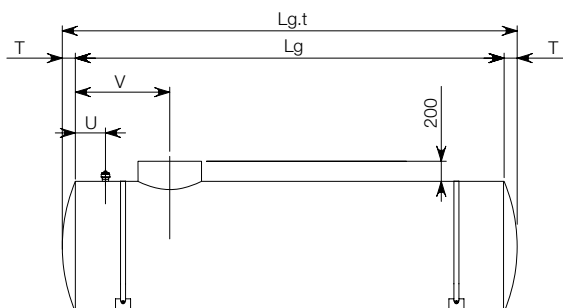

Art. nr	Capaciteit 98% L	Inw. diam. mm	Uitw. diam. mm	Tot lengte mm	Wanddikte mm	Gewicht (±) kg	50 > 60 l/min	70 > 80 l/min	90 > 100 l/min
QK.TSIQF010/X	1500	1200	1299	1450	50	180	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
QK.TSIQF011/X	2500			2400		280			
QK.TSIQF014/X	2905			2760		330			
QK.TSIQF015/X	4890			4530		530			
QK.TSIQF016/X	2870	1400	1514	2100	55	330			
QK.TSIQF017/X	4860			3400		530			
QK.TSIQF018/X	7860			5350		830			
QK.TSIQF019/X	9840			6650		1030			

Tolerantie ± 50 mm

Art. nr	Opties
QK.BOX	Aanzuigleiding / Vuldop - 2" / Verluchting - 2" / Inhoudsmeter / Overvulbeveiliging
QK.DETECT	Lekdetectie met sonde (LWG 2000)
QK.ADBLUE	- Inox plaat 5x2" ofwel 2x3"+3x2" - Overvulbeveiliging Type 76N + Wandarmatuur Stekker InoxType 907 - Vuldop 2" Inox BSPM SS/VITON PS 25 BAR - Verluchting 2" of 3" Inox - Aanzuigleiding Inox met zeef - Meetomvormer FAFNIR TORRIX Type UM-S - Lekdetectie met sonde (LWG 2000)