



AQ-IQB

Aérien
Stockage diesel, mazout
de chauffage, huile

AdBlue®-friendly

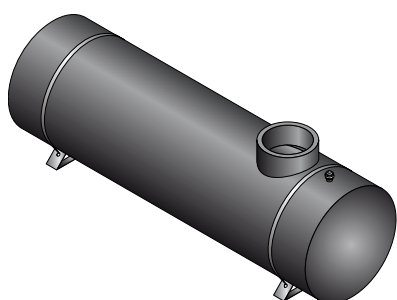

- Inclusief verzinkte steunen
- Standaard met 1 mangatopening Ø 630 mm - Hoogte 200 mm
- Met verzinkt staal plaat 5x2"
- Met attest Vlare II - Conform 5.17.2 - Getest 0,4 bar overdruk
- Conform NBN T44-002
- **CORCON** gekeurd
- AD-BLUE bestendig, getest volgens BECETEL beproevingsverslag nr 9643.

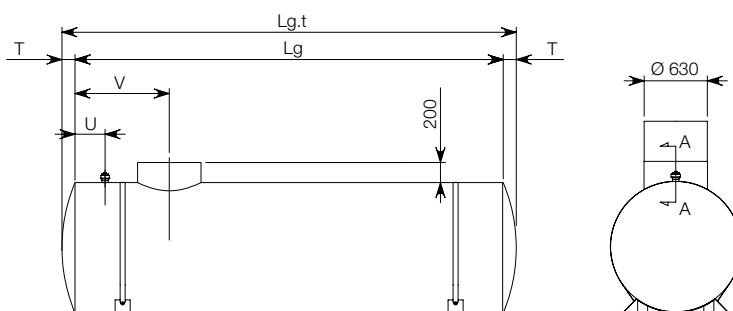

Art. n°	Capacité 95% L	Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Longueur tot. mm	Épaisseur paroi mm	Poids (±) kg
QK.AQIQB000	1500	1200	1299	1450	50	150
QK.AQIQB001	2500			2400		250
QK.AQIQB004	2905			2760		300
QK.AQIQB005	4890			4530		500
QK.AQIQB006	2870			2100		300
QK.AQIQB007	4860	1400	1514	3400	55	500
QK.AQIQB008	7860			5350		800
QK.AQIQB009	9840			6650		1000
QK.AQIQB010	14821			9900		1500
QK.AQIQB011	9740			4120		1000
QK.AQIQB013	14725	1800	1948	6090	75	1500
QK.AQIQB014	19690			8050		2000

Tolérance ± 50 mm

Art. n°	Options
QK.BOX	Kit d'aspiration / Bouchon de remplissage - 2" / Bouchon d'aération - 2" / Jauge avec flotteur / Sécurité trop plein
QK.DETECT	Détection de fuite avec sonde (LWG 2000)

Art. n°	Options
QK.ADBLUE	- Plaque Inox 5x2" ou 2x3"+3x2" - Sécurité trop plein Type 76N + Prise murale Inox Type 907 - Bouchon de remplissage 2" Inox BSPM SS/VITON PS 25 BAR - Ventilation 2" ou 3" Inox - Tuyau d'aspiration en Inox avec crépine - Transformateur FAFNIR TORRIX Type UM-S - Détection de fuite avec sonde (LWG 2000)