
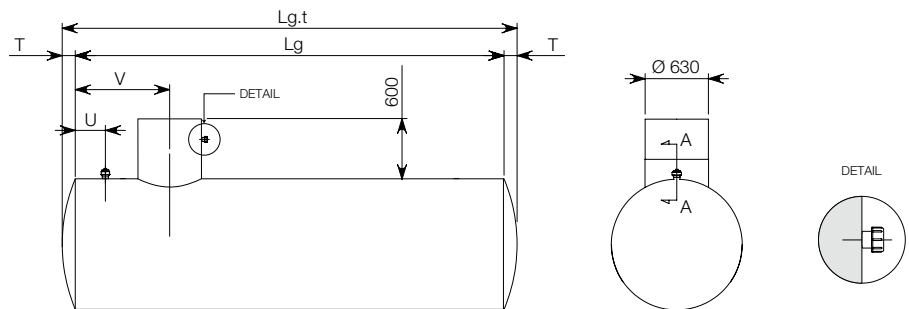


# AQ-IQO

À enterrer  
Stockage diesel, mazout  
de chauffage, huile

AdBlue®-friendly

- Avec rehausse 400 mm et couvercle en PP CI-A  
Hauteur totale 600 mm
- Avec plaque galvanisée 5x2"
- Avec attestation Vlare II - Conforme 5.17.2 -  
Testé 0,4 bar surpression
- Conforme NBN T44-002
- Certifié CORCON
- Résistant AD-BLUE, rapport de test BECETEL n° 9643.

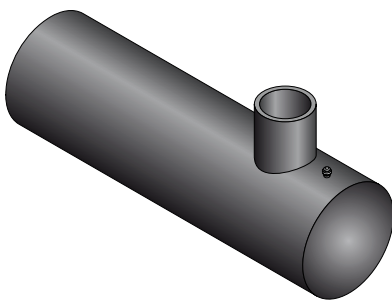

Art. n°	Capacité 95% L	Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Longueur tot. mm	Épaisseur paroi mm	Poids (±) kg
QK.AQIQO000	1500	1200	1299	1450	50	150
QK.AQIQO001	2500			2400		250
QK.AQIQO004	2905			2760		300
QK.AQIQO005	4890			4530		500
QK.AQIQO006	2870			2100		300
QK.AQIQO007	4860	1400	1514	3400	55	500
QK.AQIQO008	7860			5350		800
QK.AQIQO009	9840			6650		1000
QK.AQIQO010	14821			9900		1500
QK.AQIQO011	9740			4120		1000
QK.AQIQO013	14725	1800	1948	6090	75	1500
QK.AQIQO014	19690			8050		2000

Tolérance ± 50 mm

Art. n°	Options	Art. n°	Options
QK.BOX	Kit d'aspiration / Bouchon de remplissage - 2" / Bouchon d'aération - 2" / Jauge avec flotteur / Sécurité trop plein	QK.ADBLUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaque Inox 5x2" ou 2x3"+3x2"</li> <li>- Sécurité trop plein Type 76N + Prise murale Inox Type 907</li> <li>- Bouchon de remplissage 2" Inox BSPM SS/VITON PS 25 BAR</li> <li>- Ventilation 2" ou 3" Inox</li> <li>- Tuyau d'aspiration en Inox avec crépine</li> <li>- Transformateur FAFNIR TORRIX Type UM-S</li> <li>- Détection de fuite avec sonde (LWG 2000)</li> </ul>
QK.DETECT	Détection de fuite avec sonde (LWG 2000)		