

TS-IQB




Aérien / Stockage huile usée

- Entonnoir et supports inclus
- Standard : 1x trou d'homme Ø 630 mm - Hauteur totale 200 mm
- Avec colonne de vidange et jauge de niveau
- Avec attestation Viarem II - Conforme 5.17.2 - Testé 0,4 bar surpression
- Conforme NBN T44-002



Colonne de vidange, jauge de niveau

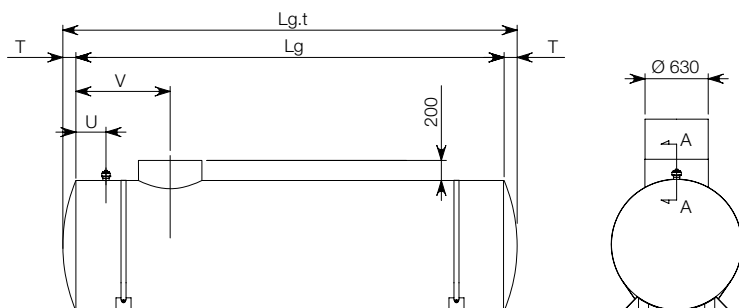

Art. n°	Capacité 98% L	Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Longueur tot. mm	Épaisseur paroi mm	Poids (±) kg
QK.TSIQB000	1500	1200	1299	1450	50	
QK.TSIQB001	2500			2400		
QK.TSIQB004	2905			2760		
QK.TSIQB005	4890			4530		
QK.TSIQB006	2870	1400	1514	2100	55	
QK.TSIQB007	4860			3400		
QK.TSIQB008	7860			5350		
QK.TSIQB009	9840			6650		

Tolérance ± 50 mm

Art. n°	Options
QK.DETECT	Détection de fuite avec sonde (LWG 2000)