



TS-IQF

Aérien / Avec pompe / Stockage diesel



- Supports galvanisé inclus
- Avec plaque galvanisée 5x2"
- Pompe disponible en : 50 à 60 l/min; 70 à 80 l/min; 90 à 100 l/min.
- Avec Box : bouchon de remplissage et d'aération, jauge avec flotteur, sécurité trop plein
- Avec attestation Viarem II - Conforme 5.17.2 - Testé 0,4 bar surpression
- Conforme NBN T44-002

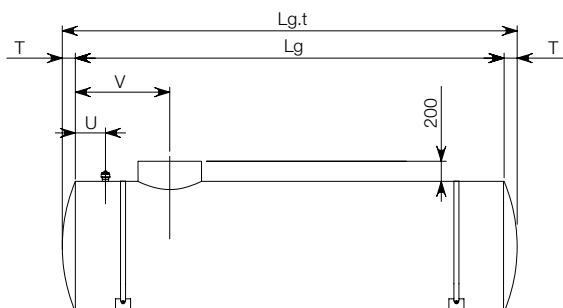

Art. n°	Capacité 98% L	Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Longueur tot. mm	Épaisseur paroi mm	Poids (±) kg	50 à 60 l/min	70 à 80 l/min	90 à 100 l/min
QK.TSIQF010/X	1500	1200	1299	1450	50	180	Sur demande	Sur demande	Sur demande
QK.TSIQF011/X	2500			2400		280			
QK.TSIQF014/X	2905			2760		330			
QK.TSIQF015/X	4890			4530		530			
QK.TSIQF016/X	2870	1400	1514	2100	55	330	Sur demande	Sur demande	Sur demande
QK.TSIQF017/X	4860			3400		530			
QK.TSIQF018/X	7860			5350		830			
QK.TSIQF019/X	9840			6650		1030			

Tolérance ± 50 mm

Art. n°	Options
QK.BOX	Kit d'aspiration / Bouchon de remplissage - 2" / Bouchon d'aération - 2" / Jauge avec flotteur / Sécurité trop plein
QK.DETECT	Détection de fuite avec sonde (LWG 2000)
QK.ADBLUE	<ul style="list-style-type: none"> - Plaque Inox 5x2" ou 2x3"+3x2" - Sécurité trop plein Type 76N + Prise murale Inox Type 907 - Bouchon de remplissage 2" Inox BSPM SS/VITON PS 25 BAR - Ventilation 2" ou 3" Inox - Tuyau d'aspiration en Inox avec crépine - Transformateur FAFNIR TORRIX Type UM-S - Détection de fuite avec sonde (LWG 2000)